
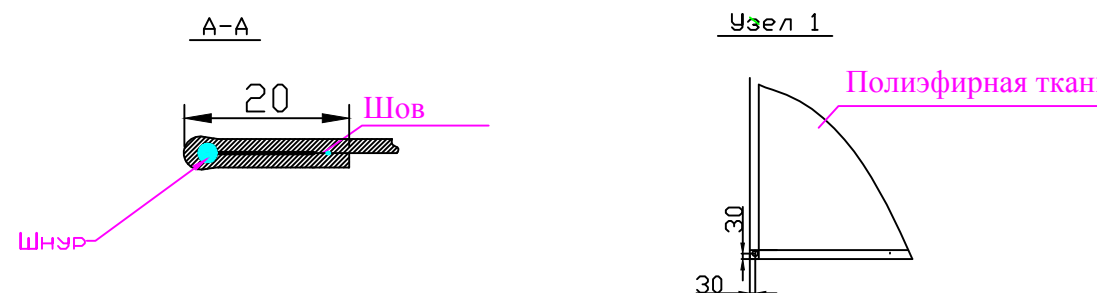


Технические требования на печать полиэфирной ткани для размещения на перетяжках

Строго к исполнению:
Материал свернуть в "гармошку", шириной 1 м, подписать верх, прикрепить сопроводительный лист с указанием размера и макетом изображения.

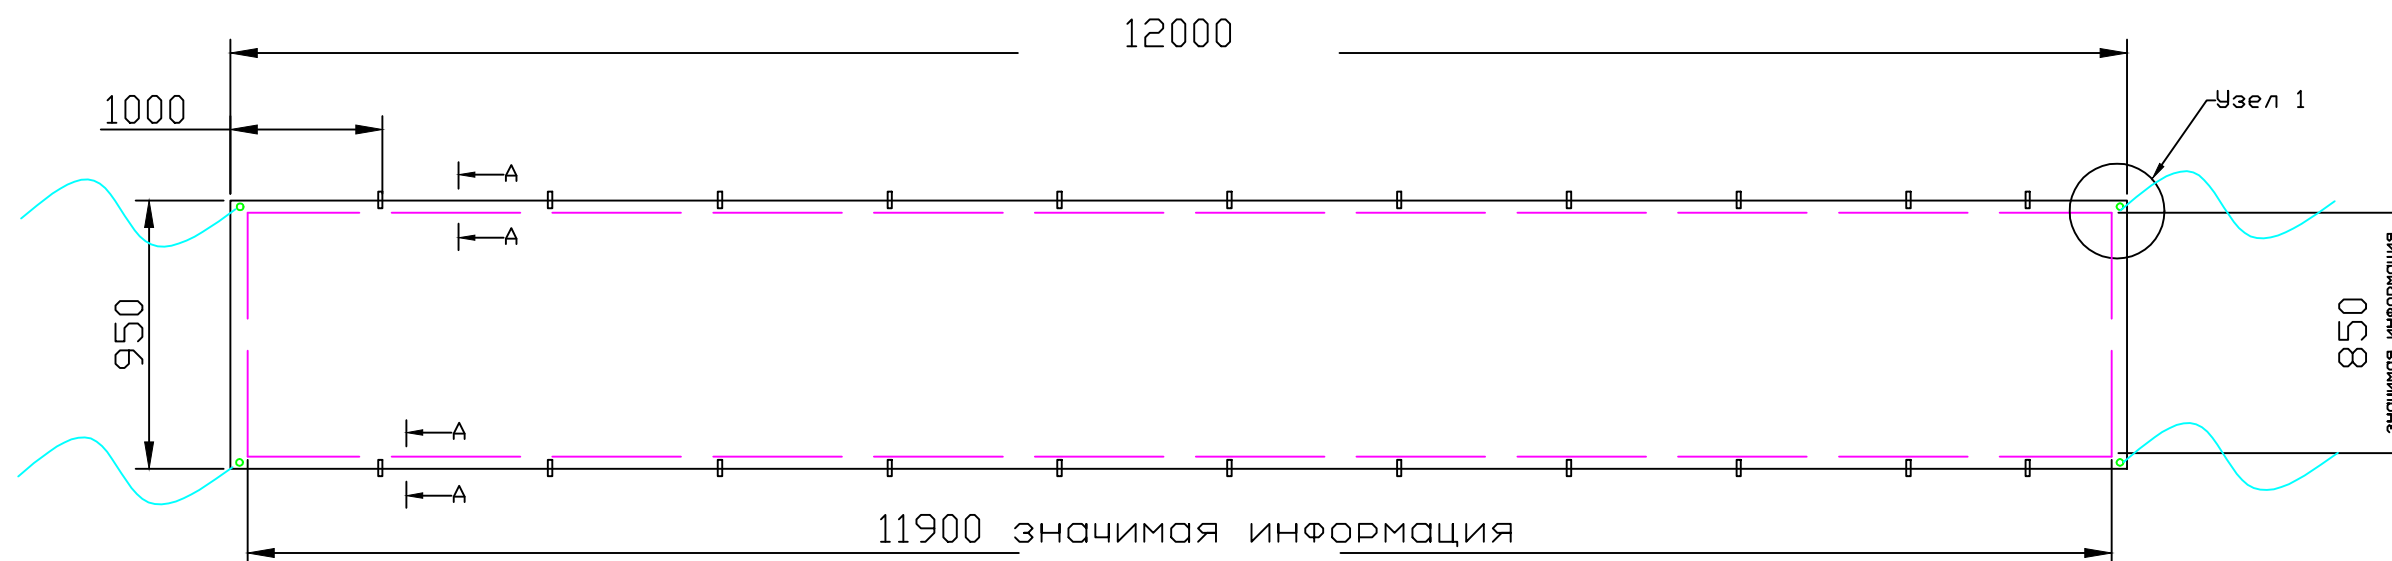

Производство:

1. Габаритный размер - 950*12000
2. Запечатанное поле - 950*12000
3. Значимая информация - должна располагаться не менее 50 мм от края полотна
4. Печать: двусторонняя на ткани.
5. Материал: ткань полиэфирная. Внутри должен быть дополнительный слой ткани, обеспечивающий непрозрачность сторон
6. Цветность: 4+0.
7. По длинным сторонам: сверху и снизу вшиваются капроновые шнуры диаметром 8 мм.
8. Концы шнура должны отставать от края полотна на 2 м.
9. По длинным сторонам: сверху и снизу установить клипсы. Расстояние между клипсами - 1000 мм
10. На углах с отступом 30 мм по 1 люверсу диаметром 10-12 мм