


Технические требования на печать винилового  
полотна для размещения на наземных  
конструкциях Z5 и Z6

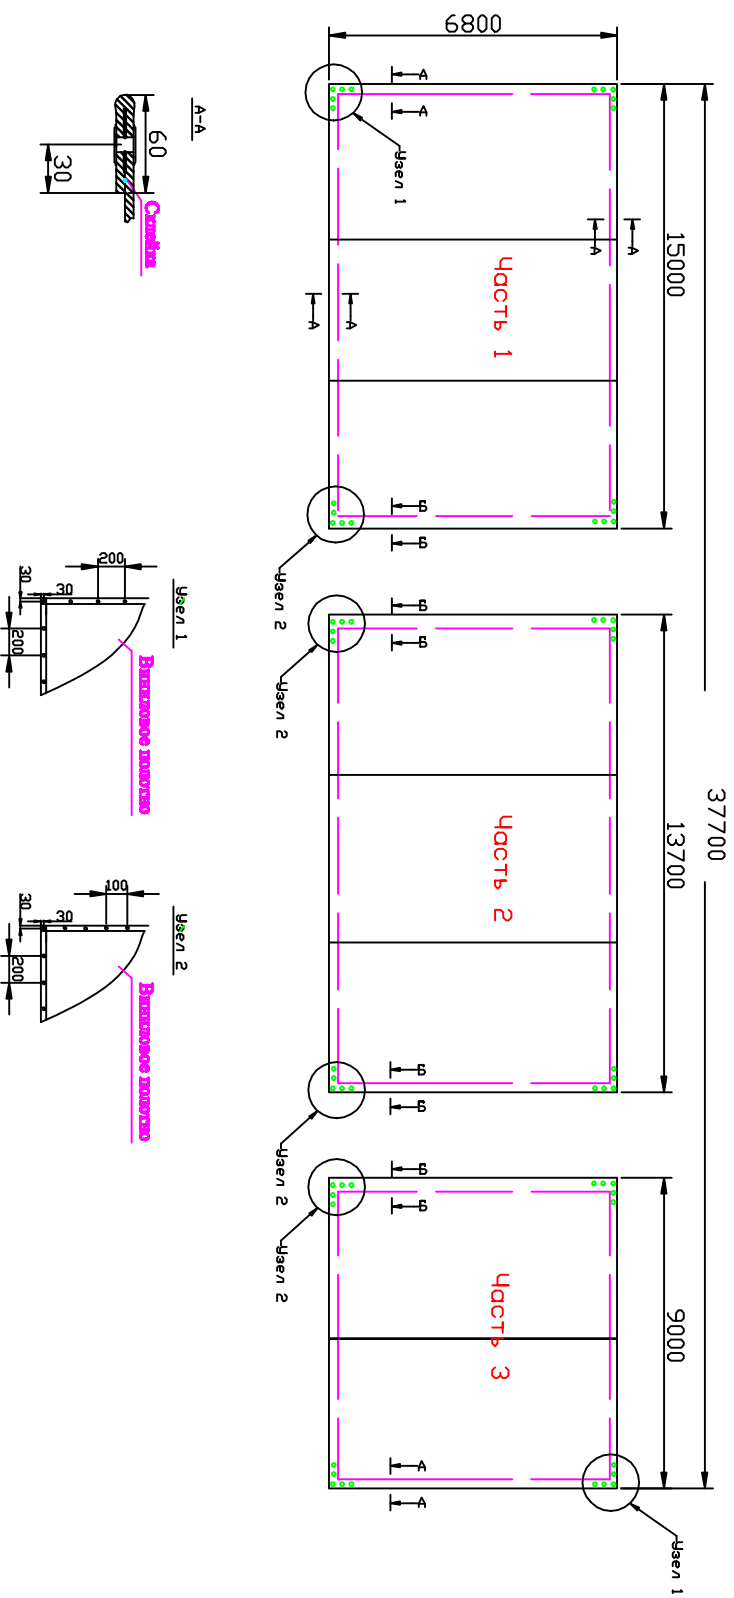

**Прокладочные:**

1. Печать: односторонняя
2. Материал: виниловое полотно (Frottil)
3. Цветность: 4+0.
4. Плотность материала: 450-600 г/м<sup>2</sup>
5. Поверхка по периметру с внутренним диаметром 20-23 мм и шагом 200 мм
6. Поверхка по стыковочному шву (В-Б) с внутренним диаметром 10 мм и шагом 100 мм
7. Часть 3 расширяется к части 2 под углом 90°
8. Дополнительно:
  - преукрепить сопроводительный лист с указанием порядкового номера части, размера и местом изготовления;
  - полотно должно быть сложено в "гармошку" шириной 1 м по меньшей стороне, подшить верх.