





Технические требования на печать винилового
полотна для размещения на наземных
конструкциях Z5 и Z6

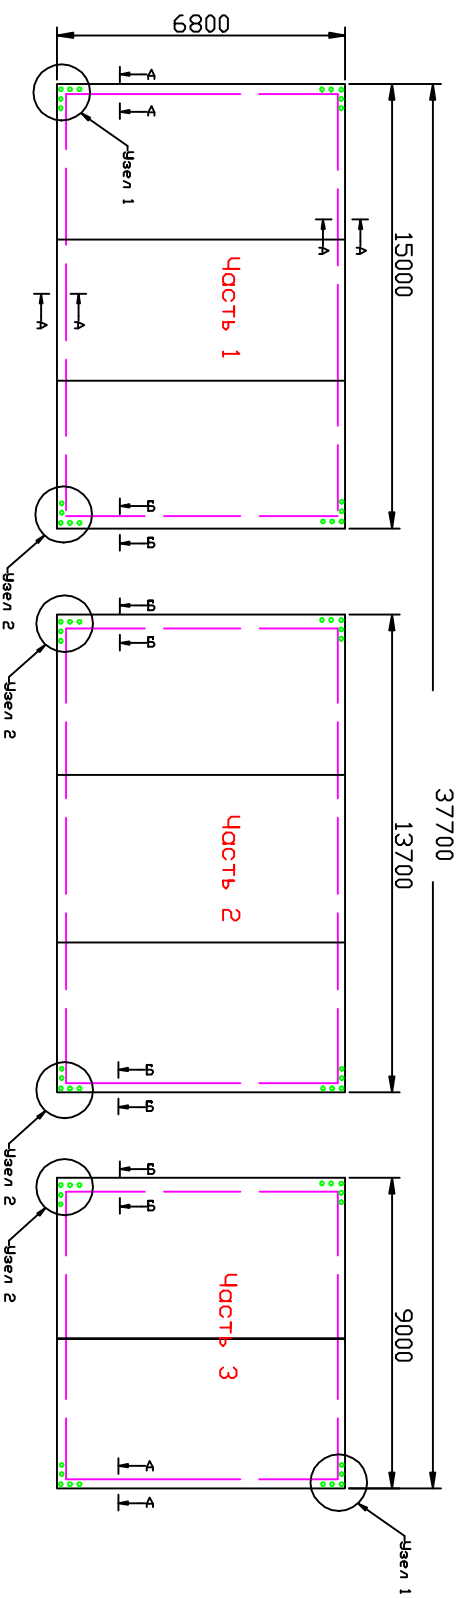

Прокладочные:

1. Печать: односторонняя
2. Материал: виниловое полотно (Fronlin)
3. Цветность: 4+0.
4. Плотность материала: 450-600 г/м²
5. Лицевая по периметру с внутренним диаметром 20-23 мм и шагом 200 мм
6. Лицевая по откивному шву (В-Б) с внутренним диаметром 10 мм и шагом 100 мм
7. Часть 3 расширяется к части 2 под углом 90°
8. Дополнительно:
 - преукрепить сопроводительный лист с указанием порядкового номера части, размера и местом изготовления;
 - полотно должно быть сложено в "гармошку" шириной 1 м по меньшей стороне, подшить верх.