




ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПЕЧАТЬ
ВИНИЛОВОГО ПОЛОТНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА
НАЗЕМНОЙ КОНСТРУКЦИИ Z4

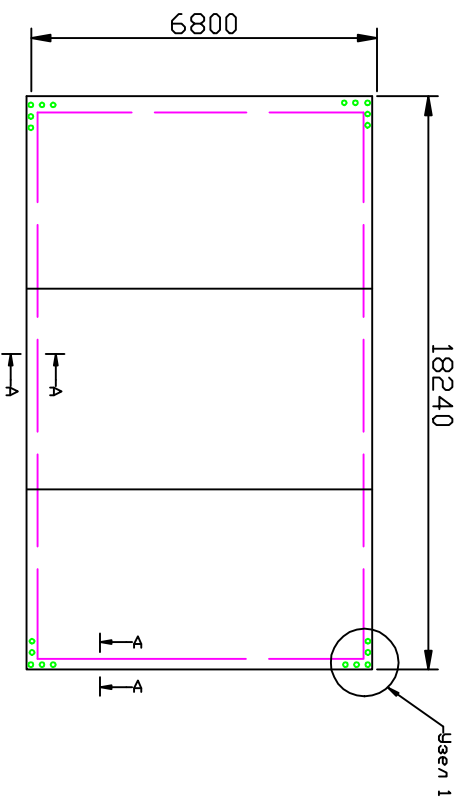

Производство:

1. Печать: односторонняя
2. Материал: виниловое полотно (Fronlit)
3. Прочность: 4+0.
4. Плотность материала: 450-600 г/м²
5. Поверка по периметру с внутренним диаметром 20-23 мм и шагом 200 мм
6. Дополнительно:
 - прикрепить сопроводительный лист с указанием порядкового номера части, размера и макетом изготовления;
 - полотно должно быть сложено в "гармошку" шириной 1 м по меньшей стороне, подписать верх.