


**Технические требования на печать
винилового полотна для размещения на
наземной конструкции 24**

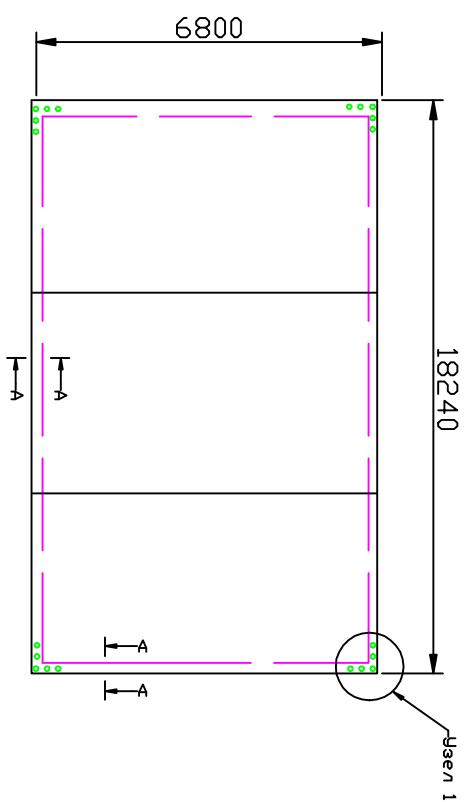

Производство:

1. Печать: односторонняя
2. Материал: виниловое полотно (Frontit)
3. Прочность: 4+0.
4. Плотность материала: 450-600 г/м²
5. леверсы по периметру с внутренним диаметром 20-23 мм и шагом 200 мм
6. Дополнительно:
 - прикрепить сопроводительный лист с указанием горячего номера части, размера и материалом изображения;
 - полностью должно быть сложено в "гармошку" шириной 1 м по меньшей стороне, подписать верх.